

Rasenlüfter

Art.-Nr. 55 71 954
















MONTAGEANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Wichtig



Um Schäden am Produkt zu vermeiden, können Schrauben und Halterungen auf der Innenseite der Verpackung mit Klebeband befestigt worden sein. Bitte prüfen Sie sämtliche Verpackungsteile gründlich, bevor Sie diese entsorgen. Für eine möglichst reibungslose und einfache Montage lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Bitte befolgen Sie sämtliche Montageanweisungen. Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest, bevor Sie nicht sicher sind, alle Einzelteile korrekt zusammengesetzt zu haben.

Liste der Einzelteile



A Spindel A (mit 4 Löchern)		3 x
B Spindel B (mit 5 Löchern)		3 x
C Bodenrahmen		2 x
D Rad		2 x
E Radachse		1 x
F Stiel A		1 x
G Stiel B		2 x
H Stiel C		1 x
I Große Beilagscheibe		2 x
J Kleine Beilagscheibe		2 x
K Große Mutter		2 x
L Kleine Mutter		2 x
M Schraube		2 x
N Sicherungsmutter		27 x
O Stift		27 x

Montage

1. Nehmen Sie die große Beilagscheibe (I) und die große Mutter (K) von der Radachse (E) ab und schieben Sie die Achse durch eines der Räder (D). Zum Sichern der Achse an einem Ende drücken Sie Bodenrahmen (C), Beilagscheibe (I) und große Mutter (L) auf dieser Seite an (siehe Abb. 1).



2. Stellen Sie dieses Rad auf eine flache Unterlage, mit den 6 Vertiefungen in der Achse nach oben zeigend.



Achtung: Scharfe Kanten!

Arbeiten Sie bitte mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen vorzubeugen.


3. Stecken Sie die 6 Spindel (A, B) senkrecht in die Vertiefungen (siehe Abb. 2).

4. Legen Sie den Rasenlüfter waagrecht hin und bringen Sie das zweite Rad (D) an, danach den Bodenrahmen (C), die große Beilagscheibe (I) und die große Mutter (K). Bitte ziehen Sie auf dieser Seite die Muttern noch nicht ganz fest an (siehe Abb. 3, hier bitte besonders vorsichtig montieren)

5. Befestigen Sie die Räder gerade weit genug voneinander entfernt, so dass es Ihnen noch möglich ist, die losen Spindeln (A, B) in die Vertiefungen des zweiten Rades (D) einzustecken. Danach die Muttern festziehen.

6. Stecken Sie nun Stiel C (H) in den Bodenrahmen (C) und befestigen Sie den Stiel mit den kleinen Muttern (L) und den kleinen Beilagscheiben (J) (siehe Abb. 4).

7. Stecken Sie Stiel A (F), Stiel B (G) und Stiel C (H) zusammen (siehe Abb. 5).

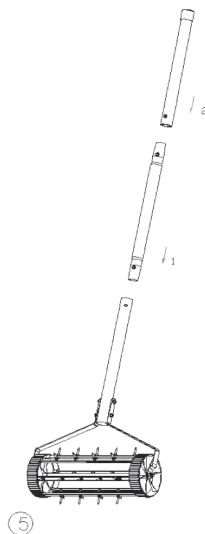

Ihr Rasenlüfter ist nun betriebsbereit.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at